

GRILLE CARRÉE PLATE PMR C250

EFFUSIO300 À EFFUSIO600



LES +

Scellement optimisé par 4 pattes extérieures
Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
Évacuation améliorée (double orientation des fentes)
Absorption ponctuelle
Largeur des fentes < 20mm

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille carrée PMR et un cadre carré.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.



REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-1/2015 et EN124-2/2015 et au référentiel NF 110 .

Fabriquée en usine certifiée ISO 9001.

Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.


LIEUX D'INSTALLATION

- ① Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs. (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

Patin antibruit EPDM : nous consulter.

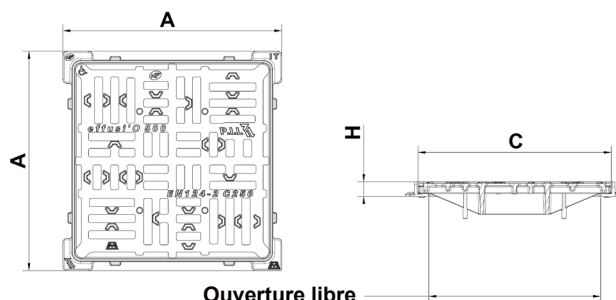

Référence	Codification AFNOR NF VOIRIE	Dimension A	Dimension C	Dimension H	Ouverture libre	Masse surfactive	Surface d'avalement	Pression d'appui du cadre	Masse
EFFUSIO300	31-91039-91039	320 mm	284 mm	35 mm	235 x 235 mm	89 kg/m ²	3,7 dm ²	6,34 N/mm ²	7,9 kg
EFFUSIO400	E1-911140-911240	408 mm	349 mm	34 mm	304 x 304 mm	87,64 kg/m ²	5,92 dm ²	4,75 N/mm ²	12,4 kg
EFFUSIO500	E1-911150-911250	510 mm	451 mm	34 mm	400 x 400 mm	91,87 kg/m ²	8,51 dm ²	3,51 N/mm ²	20,2 kg
EFFUSIO600	E1-911160-911260	611 mm	551 mm	34 mm	500 x 500 mm	86,48 kg/m ²	14,2 dm ²	2,96 N/mm ²	28,6 kg

① Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

*Cette marque certifie la conformité au référentiel NF110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR Certification - 11, Rue Francis Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr.
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.